

[FLANGED]



[SCREWED]

Section[단면도]

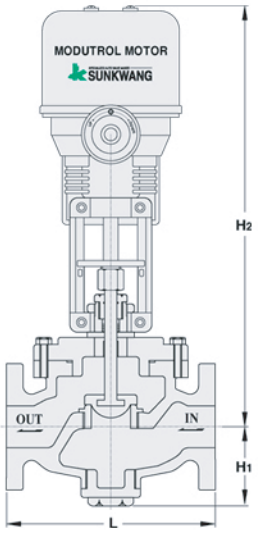

SMCV-1F

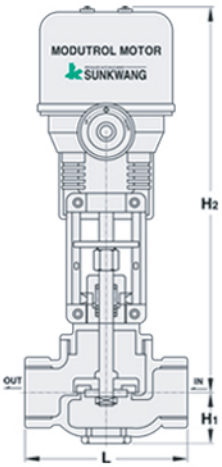

SMCV-1S

모터콘트롤밸브[SMCV-1F,1S형]2Way
Moter Control Valves
Steam,Water,Air,Hot Oil

Features[특징]

- 2위치 제어(ON-OFF), 비례제어(EQUAL-PERCENTAGE)에 사용한다.
- 난식 SEAT구조이며, 밀폐성이 우수하고 구조가 간단하다.
- 차압이 높은 경우에는 SWCV-3F MODEL을 권장한다.



[STS 재질]

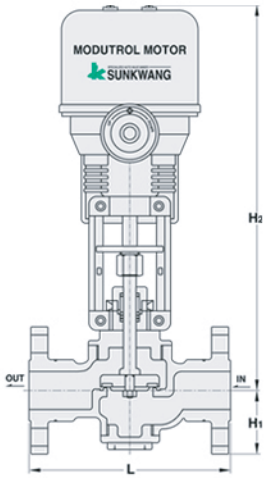

Specifications[사양]

적용유체	재 질	사용온도	사용압력	접속방식	제어방식
WATER STEAM AIR HOT OIL	BODY : GC BC_6 TRIM STS BC_6	MAX 180°C	MAX10 kgf/cm^2g	KS10k FF FLANGE PT SCREWED	0-10V or 4-20mA ON-OFF

✻20K용(C.S, STS)은 주문생산, 악세사리는 별도

Dimension[치수][SCREWED]

(mm)

Size	15A-20A	25A	32A	40A	50A
L	100(160)	110(170)	130(190)	140(200)	160(220)
H_1	65	70	75	85	95
H_2	265	270	300	310	320
CV	5	8	14	22	37
차압한계(kgf/cm^2)	10	10	8	4^5	3

✻( )-STS FLANGE WELDING

Dimension[치수][FLANGE TYPE]

(mm)

Size	15A-20A	32A-40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A
L	188	205	220	265	280	330	370	412
H_1	80/85	90/95	105	110	120	140	170	190
H_2	430	445	445	455	470	485	500	520
CV	6/10	16/25	44	68	110	200	265	390
차압한계(kgf/cm^2)	6	8/3	2	1^8	1^2	0^6	0^4	0^4

✻200A이상 주문생산