


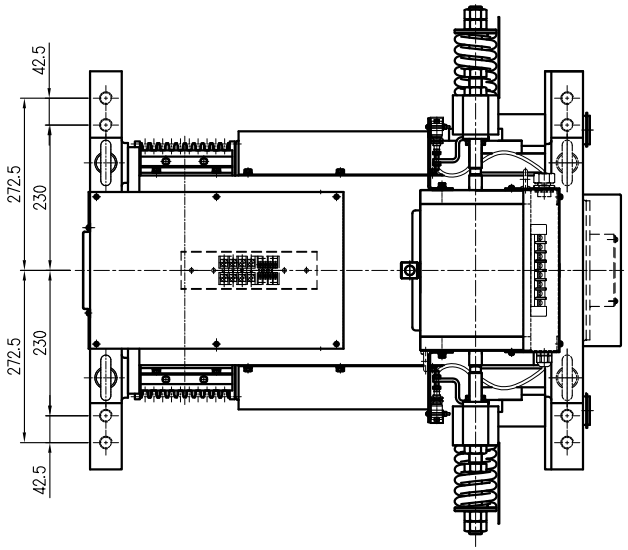


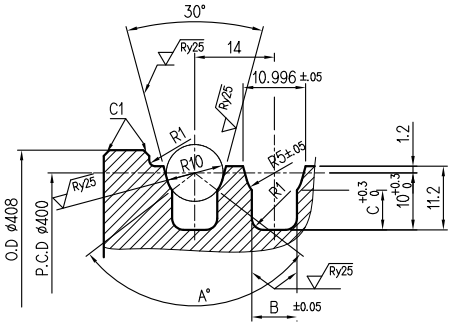

A°	B	C
90°	7.07	6.46
95°	7.37	6.62
105°	7.93	6.96

U-V Under Cut Groove

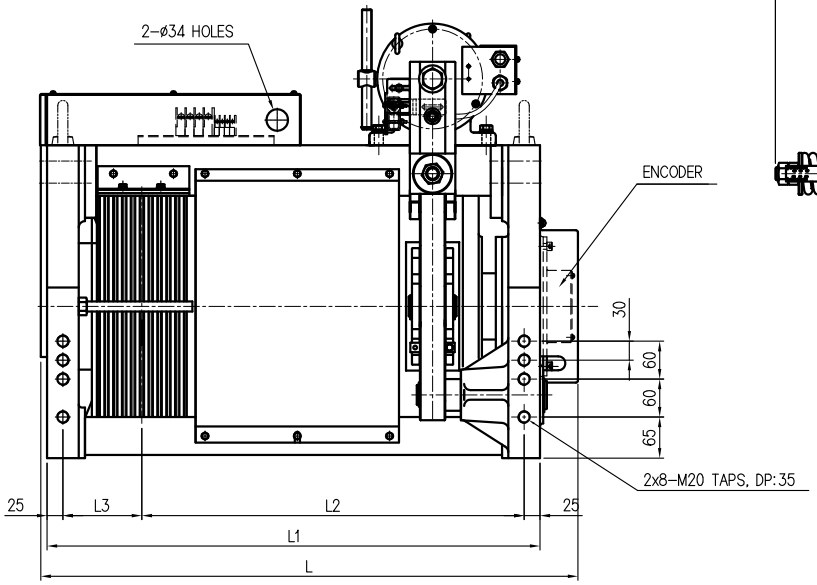

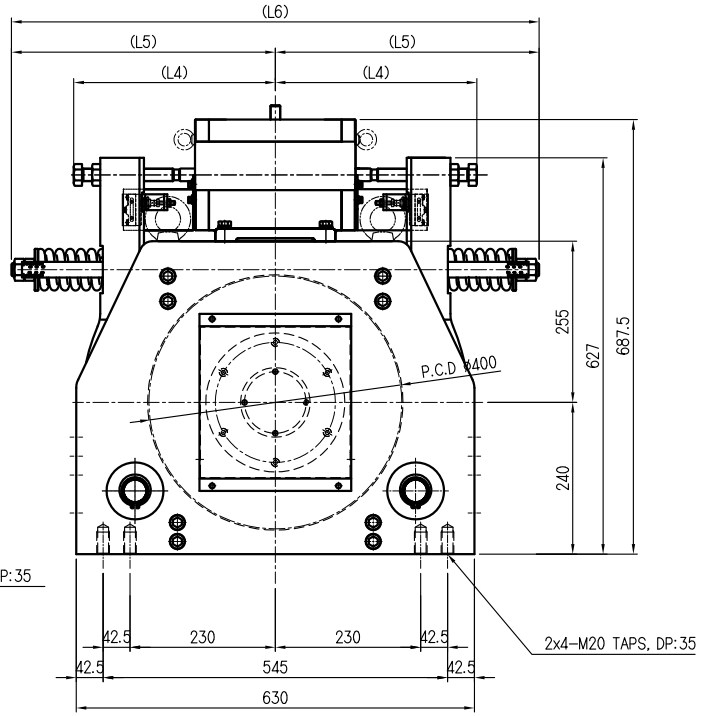

RATED LOAD		1000~1200kg	1350~1600kg	2000kg	2500kg	비 고
치 수(mm)	L	780	780	850	990	
	L1	710	710	780	920	
	L2	514	514	584	724	ø10x4~7R(줄)
		535	535	605	745	ø10x8~10R(줄)
	L3	146	146	146	146	ø10x4~7R(줄)
		125	125	125	125	ø10x8~10R(줄)
	L4	319			355	
	L5	417.5			452.5	
	L6	835			905	