수배전반용 변압기, 산업용빌딩의 메인 분전반(ACB), 직격뢰의 위험이 큰 장소

Class I+II / SPC25 3+1(DS)

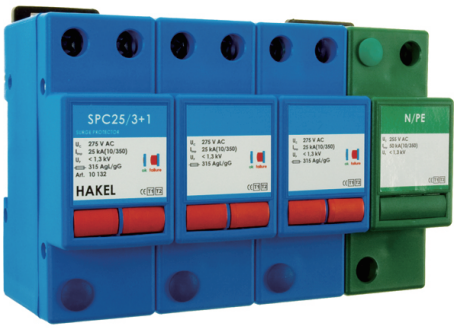

- 3P4W (AC230V)
- 동작 상태 표시 기능
- Mov Fault Alarm 기능 (DS형)
- 3-phase power supply network TN-S, TT

- Indicators for fault and Power
- Remote contact is option

Technical data

Model		SPC25 3+1(DS)
Electrical characteristics		
Max. continuous operating voltage	U_C	275V
	$U_{C(N-PE)}$	255V
Lightning impulse current (10/350)	I_{imp}	25kA(L-N) / 100kA(N-PE)
Nominal discharge current (8/20)	I_n	25kA
Max. discharge current (8/20)	I_{max}	100kA
Voltage protection level at I_n	U_p	〈1.2kV
Response time	$t_{A(L-N/N-PE)}$	〈25ns/100ns
Temperature range		-40℃~+80℃
Degree of protection		IP20
Mounting		DIN rail 35 mm

Dimension / Internal configuration

