MMS-V6464C(32 x 32)

Video Matrix Switcher

장비개요 및 성능

Description

○ 본 Video Matrix Switcher는 32개의 Video 신호를 입력 받아 32개의 Video 출력으로 분배, 절체시켜주는 영상 교환장치이다.

○ 또한 최대 64 Input에 64Output까지 확장이 가능하다.

Features

○ 각 출력별 Video Level 조정이 가능하며 부드러운 Switching을 위한 Sync 입력 Port를 가지고 있다.

○ 장비의 Remote 제어를 위한 RS-232C(422) Port 및 LAN Port(Option)를 내장하고 있어 Key Board 및 제어용 PRG. 제어가 가능하도록 되어있다.

○ 전면에 Control Panel이 구성되어 별도의 Control Panel 없이 조작이 용이하다.

○ 전면에 입력의 연결 상태를 확인 할 수 있는 LCD Display Panel이 부착 되어 있어 입 • 출력 연결 상태를 확인 가능하다.

○ Remote Control 통신 상태를 확인 할 수 있는 LED를 채용하였다.

○ 전원 OFF시에도 최종 연결 상태 값을 가지고 있도록 Memory Back-up 기능이 있다.

Panel Drawing



Specifications

○ Video Part

- Input/Output number : 32 x 32
- Input/Output type : Composite video 1Vp-p, 75ohm
- Input/Output connector : BNC
- Sync : Standards, BNC, 75ohm

Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved

Lead the 21st century with technology and service ..

Asia	+65 81335582	Fax. +65 67828910
China	+86 021 54249750	Fax. +86 021 54240199
Singapore	+65 81335582	Fax. +65 67828910
Korea	+82 2 2026 1200	Fax. +82 2 2026 1217

MMS-V6464C(32 x 32)

Video Matrix Switcher

장비개요 및 성능

Specifications

○ Remote Control Part

- Serial control : 2 RS-232, d-sub 9pin connect
- Ethernet control(Option) : 1 RJ-45 female connector

○ Case & Power Part

- Power source : AC 85 ~ 240V 50 ~ 60Hz
- Temperature : 0℃ ~ 40℃
- Power consumption : below 80Watt
- Type : 19″ Rack type
- Dimensions : 483(W) * 267(H) * 300(D) mm

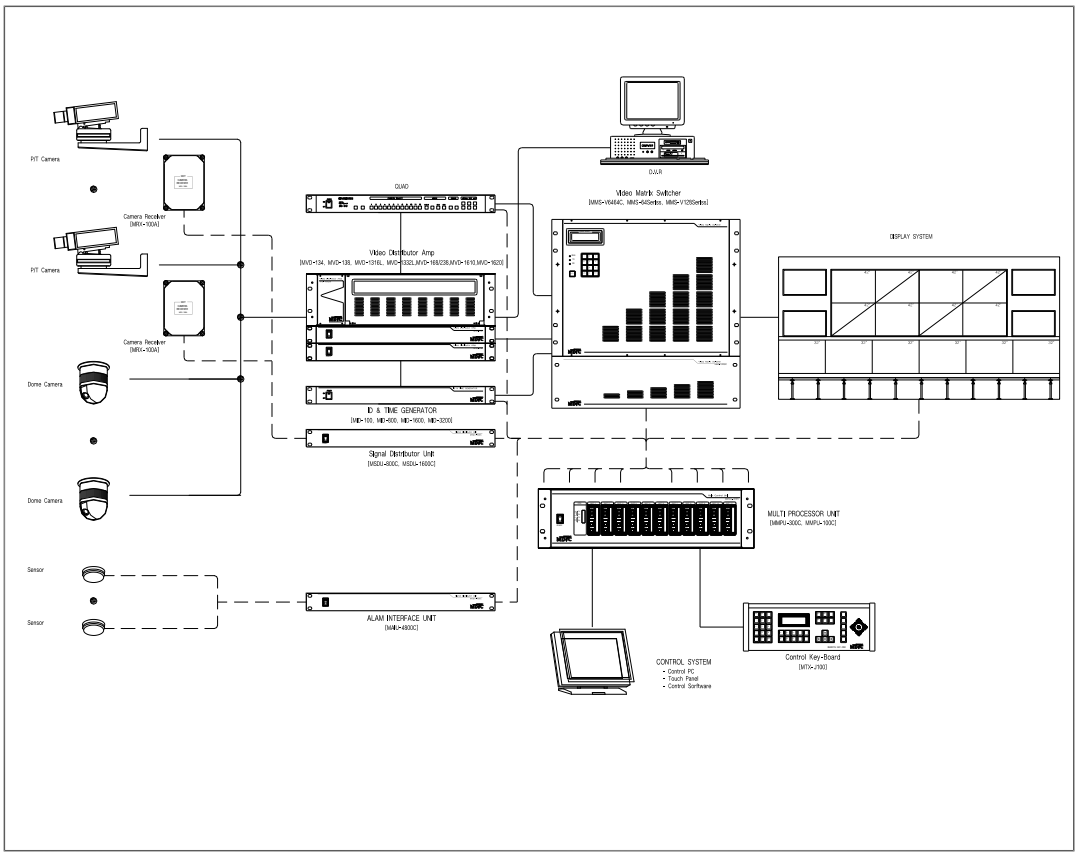

Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved

Lead the 21st century with technology and service ..

Asia	+65 81335582	Fax. +65 67828910
China	+86 021 54249750	Fax. +86 021 54240199
Singapore	+65 81335582	Fax. +65 67828910
Korea	+82 2 2026 1200	Fax. +82 2 2026 1217