SC7300/7200, 7310/7210 SERIES

실린더 베드, 2/3본침,
인터락 재봉기

SC7300 ■■ / C - 156G / UT - A / ■ / ■ ···

SC	73	00	■	■
SunStar chain stitch M/C	사절 방식	타입 (메스)	타입 (루퍼)	용도
	73 실린더 베드, 3 본침	00 기본형	None 기본형	None 중물
	72 실린더 베드, 2 본침	10 좌 메스	A 루퍼캠 내장형	H 후물

/ C	– 1	56	G
모터	장식사	바늘 거리	침판 형상
C 서보 모터(Semi direct)	0 미장착	32 3.2mm	G 기본형
N 서보 모터	1 장착	40 4.0mm	L 땀폭(2.5mm 이상)
M 클러치 모터		48 4.8mm	S 땀폭(1.8mm 이하)
		56 5.6mm	
		64 6.4mm	

SC7300 Device / Attachment

/ UT - A

사절 장치	
UT-A	사절 장치 (공압 2련식)
UT-B	사절 장치 (공압 3련식)
UT-E	전자식 사절 장치 (옵션)
ST-C	장식실 사절 장치 (옵션)
ST-E	전자식 장식실 사절 장치 (옵션)

/ ■ / ■ ···

부가 장치 (옵션)					
CO	커버링 가이드	SL	상단 램프	PL-C	풀러 (실린더 베드)
HE	해밍 가이드	TC	윗실 잡이	WT-E	전자식 와이퍼 장치
WK	워킹 노루발	TF-U	상부 테이프 공급기	FL-E	전자식 자동 노루발 올림 장치
TL	하단 램프	ETF-U	상부 일래스틱 테이프 공급기	MPL-C	기계식 풀러 (실린더 베드)

SC7300A Device / Attachment

/ UT - A

사절 장치	
UT-A	사절 장치 (공압 2련식)
UT-B	사절 장치 (공압 3련식)
ST-C	장식실 사절 장치 (옵션)

/ ■ / ■ ···

부가 장치 (옵션)					
CO	커버링 가이드	TL	하단 램프	TF-U	상부 테이프 공급기
HE	해밍 가이드	SL	상단 램프	ETF-U	상부 일래스틱 테이프 공급기
WK	워킹 노루발	TC	윗실 잡이	PL-C	풀러 (실린더 베드)

SC7310 Device / Attachment

/ UT - B + S

사절 장치	
UT-A+S	사절 장치 (공압 2련식)
UT-B+S	사절 장치 (공압 3련식)
ST-C	장식실 사절 장치 (옵션)

/ ■ / ■ ···

부가 장치 (옵션)	
WK	워킹 노루발
TL	하단 램프
SL	상단 램프
TC	윗실 잡이
AL	Attaching guide for elastic lace

⦿ 제품사양

모델		SC7300	SC7300H	SC7200	SC7200H	SC7310	SC7210
용도		중물 (니트)	후물 (니트)	중물 (니트)	후물 (니트)	중물 (니트)	중물 (니트)
최대 재봉 속도 [spm]		6,000	6,000	6,000	6,000	5,000	5,000
땀폭 [mm]		1.4~3.6	1.4~3.6	1.4~3.6	1.4~3.6	1.4~3.6	1.4~3.6
노루발 상승 높이 [mm]	자동	7	7	7	7	7	7
바늘대 행정 거리 [mm]		31	33	31	33	31	31
바늘수		3	3	2	2	3	2
바늘 거리 [mm]		5.6, 6.4	5.6, 6.4	3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4	3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4	5.6, 6.4	3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4
스티치 형태		ISO 406, 407, 602, 605	ISO 406, 407, 602, 605	ISO 406, 407, 602, 605	ISO 406, 407, 602, 605	ISO 406, 407, 602, 605	ISO 406, 407, 602, 605
바늘		UY 128GAS #65 ~ 90 (표준 : #70)	UY 128GAS #65 ~ 90 (표준 : #70)	UY 128GAS #65 ~ 90 (표준 : #70)	UY 128GAS #65 ~ 90 (표준 : #70)	UY 128GAS #65 ~ 90 (표준 : #70)	UY 128GAS #65 ~ 90 (표준 : #70)
급유		자동	자동	자동	자동	자동	자동
자동 사절		O	O	O	O	O	O

제품의 사양과 제품 성능 향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여, 제품의 사용전에 사용 설명서를 읽어주십시오.

본 사
인천광역시 서구 가좌동 178-212
TEL: 032) 580 – 5600 FAX: 032) 584 – 3020

마케팅 본부
인천광역시 서구 가좌동 178-212
TEL: 032) 580 – 5741~ 60 FAX: 032) 584 – 3025 ~ 6

서울/(주)재운상사
서울시 종로구 숭인동 234-86 숭인빌딩
TEL: 1688-1854, 02) 2266-4282 FAX: 02) 2277- 2174

부산/(주)썬스타상사
부산광역시 동구 범일동 618-14 우제빌딩 1층
TEL: 051) 633- 9985~6, 632- 9300 FAX: 051) 631- 5968

대전/영업소
대전광역시 동구 홍도동 72-36
TEL: 042) 632-1290~1 FAX: 042) 632-1292

대구/영업소
대구광역시 중구 대신동 76
TEL: 053) 562-1092 FAX: 053) 562-1093

WEB-SITE
www.sunstar.co.kr

E-MAIL
marketing@sunstar.co.kr

SunStar (주)썬스타

Registered ISO 9001:2000 UKAS QUALITY MANAGEMENT 127-A

For W24H service
www.sunstarcs.com | www.sunstar.co.kr



SC7300/7200 SERIES
7310/7210 SERIES

실린더 베드, 2/3본침, 인터락 재봉기


SunStar®

SC7300/7200, 7310/7210 SERIES

실린더 베드, 2/3본침, 인터락 재봉기

FEATURES

01



향상된 무릎 올림 구조

무릎 올림 구조를 단순하고 편리하게 설계하여 윗 뚜껑을 열지 않고도 손쉽게 노루발 상승량을 조정할 수 있습니다.


02



사용하기 편리한 커버류

커버류를 사용하기 편리하도록 설계하여 실을 끼우는 시간을 절감할 수 있습니다.

03




작은 둘레의 실린더 베드

실린더베드 둘레의 길이를 작게하여 보다 다양한 작업이 가능합니다. (270 mm)

실린더부 급유 환류 구조

실린더부에 있는 오일을 다시 오일 팬으로 환류시킴으로써 베드의 오일 누유와 재봉물의 오염을 방지합니다.


04



내장형 위치 검출기

위치검출기를 풀리에 내장함으로써 서보 모터의 신호를 정확히 감지하여 안정된 위치검출을 보장할 뿐만 아니라 외관을 보다 단순화 하였습니다.


05



소형 모터 부착 가능 (선택사양)

모터의 종류를 소형모터로 선택할 수 있습니다. 소형모터는 설치가 간편하고, V-벨트가 아닌 타이밍 벨트를 사용하며 Fortuna 4 콘트롤러에 의한 제어로 보다 정확하고 안정된 작업 조건을 유지할 수 있습니다.

06



오일 냉각팬 시스템

고속 재봉 시 열 발생으로 인한 오일 점도의 저하를 방지하기 위해 하축에 오일 냉각팬을 설치하여 오일의 온도 상승을 막고, 안정적인 급유와 제품의 내구성이 향상되었습니다.

07




미세 실장력 조절 구조

바늘 실의 장력을 독립적으로 미세하게 조절할 수 있어 다양한 재봉물에도 높은 품질의 땀을 얻을 수 있습니다.


08

유지 보수가 용이한 루퍼실 실채기 캠


루퍼실 실채기 캠을 베드 상면에 위치시켜 캠에 감긴 루퍼실을 쉽게 제거하여 유지보수가 용이하며, 사용 목적에 따라 루퍼실 실채기 캠을 간편하게 교체할 수 있습니다.

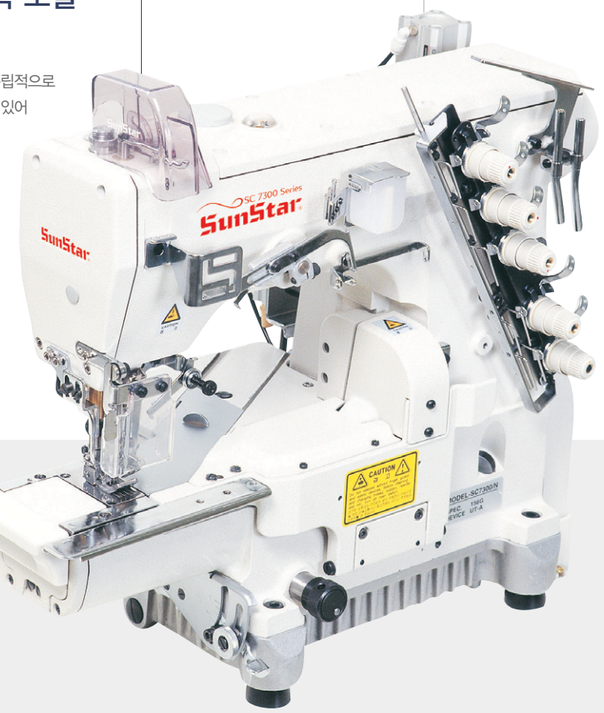


SC7310/7210 SERIES

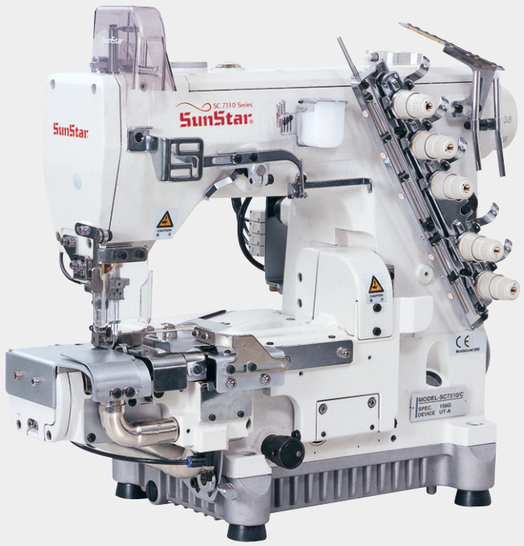

실린더 베드, 2/3본침, 인터락 재봉기 (좌 메스)

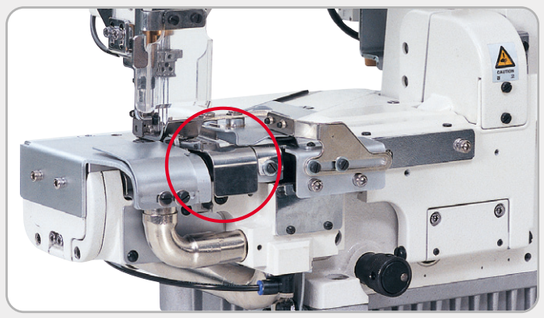

재봉물의 가장자리가 좌 메스 구동에 의해 잘려짐과 동시에 재봉이 이루어집니다.

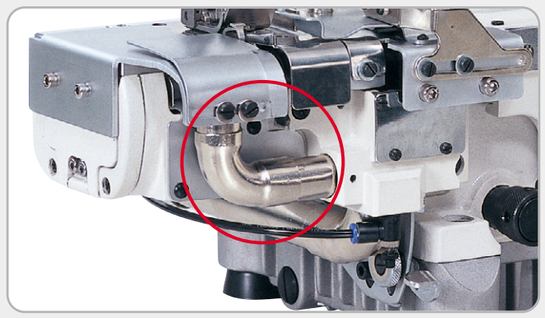

흡입관 설치로 잘려진 조각을 잘림과 동시에 빨아들여 깨긋한 작업 환경이 유지됩니다.