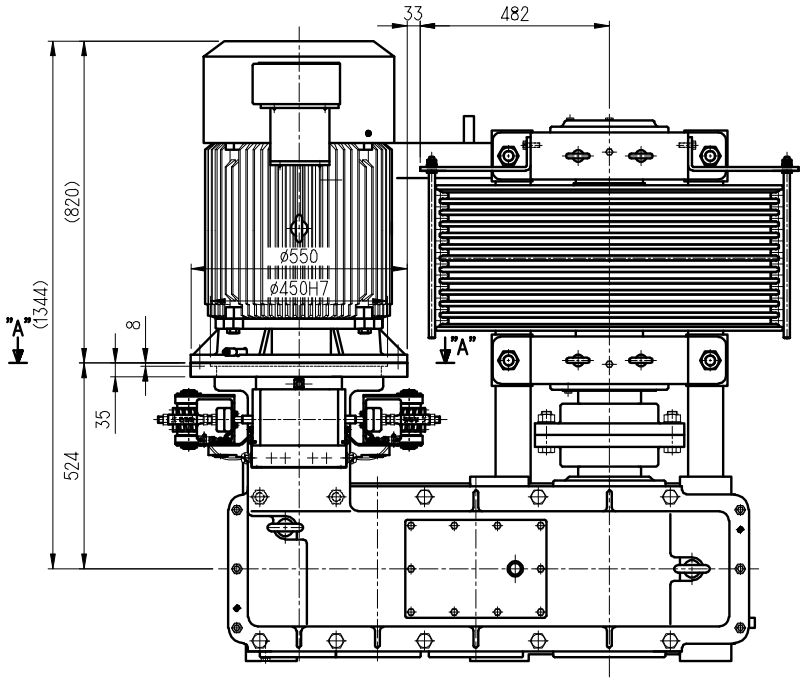
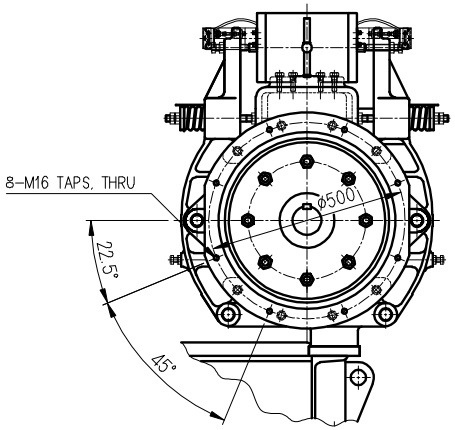
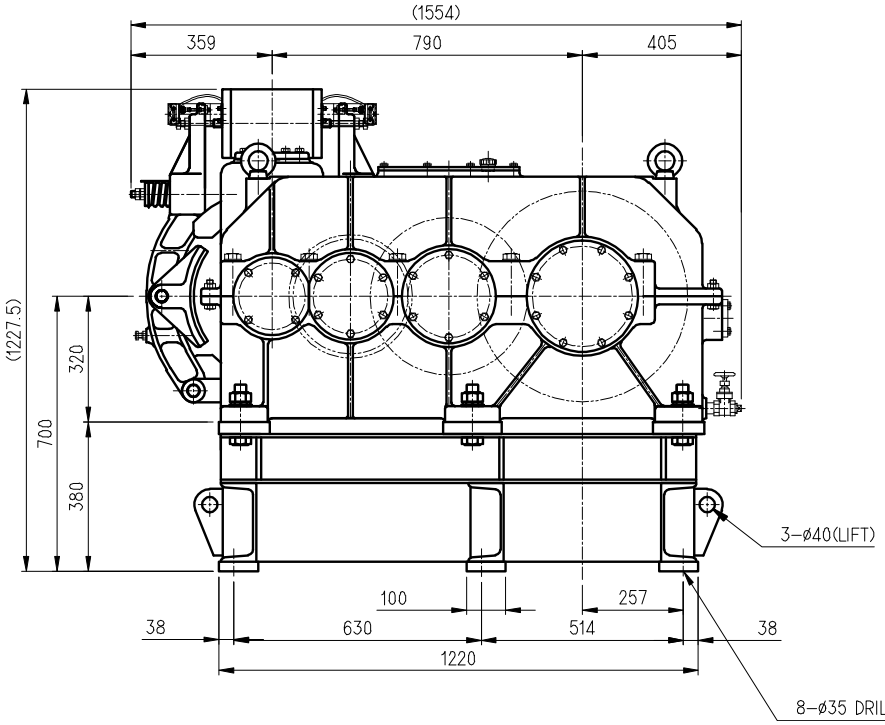
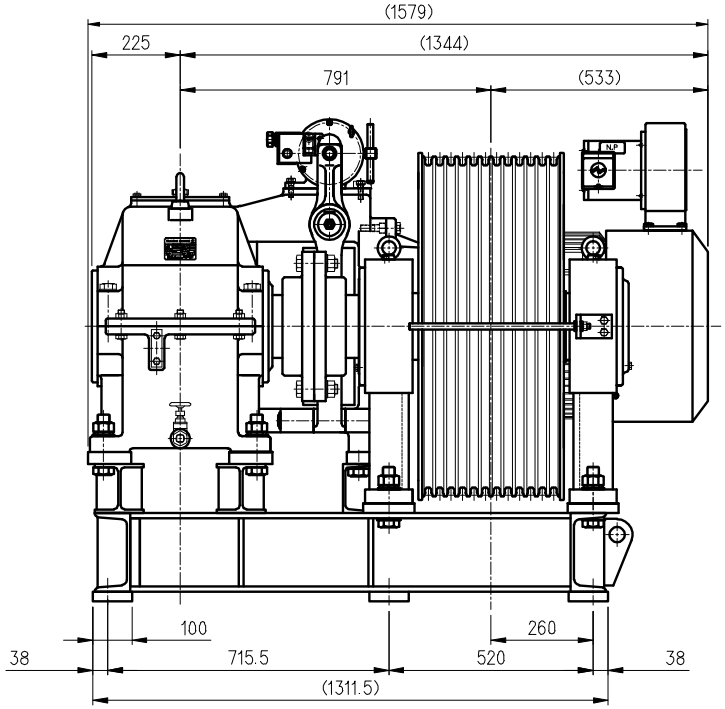

33
482
(820)
(1344)
"A"
8
35
524
ø550
ø450H7
"A"


8-M16 TAPS, THRU
ø500
22.5°
45°

SECTION "A"-"A"


(1554)
359
790
405
(1227.5)
320
700
380
3-ø40(LIFT)
100
257
38
630
514
38
1220
8-ø35 DRILLS, THRU.


(1579)
225
(1344)
791
(533)
100
260
38
715.5
520
38
(1311.5)