Microprogrammable Drying Oven


프로그램 Type 건열멸균기 (건조기)

- 초자기구건조, 멸균, 식품의 건조및 수분측정, 항온실험, 도장, 전자부품, 건축재료의 건조 등
- Password 기능 – 비밀번호를 입력하면 기설정된 내용이 사용자외에는 키보드 조작이 불가능.
- Run cycle Number – 프로그램된 Step을 반복 시행, 최대 반복 실행은 999번, “000” 입력시 무한반복
- Stainless 재질, 문에 진공열처리된 투시창이 부착되어 문을 열지 않고 내부관찰이 용이.
- Door interlock switch 부착 – Door open시 가열 정지로 히터 수명연장

핀셋건조기




DS-80P-1

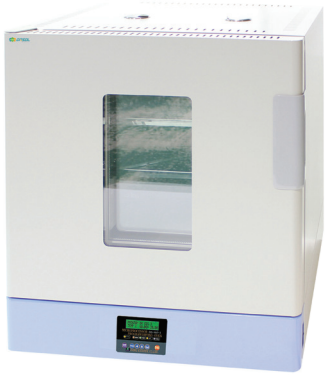

DS-80P-2E



건조대 DS-85A

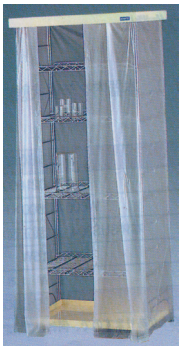



Size(A) : 750x450x1600(H)mm
Size(B) : 900x450x1600(H)mm
Size(C) : 1200x600x1600(H)mm

		DS - 80PSS-1	DS - 80PS-1	DS - 80P-1	DS - 80P-2E
Type		Forced convection type			
Main controller		Programmable 11step, Microprocessor LCD displayed, Auto-tuning multi-functional P.I.D controller (Temp, Time)			
Temperature	Range	Ambient to 260℃			
	Accuracy	±0.3℃ at 140℃			
Timer		99min. 59sec. or 99hr. 59min. or 99days 23hours or continuous selectable			
Dimensions (WxDxH)mm	In	300 x 300 x 300	450 x 450 x 450	550 x 500 x 500	450 x 450 x 1200
	Out	430 x 420 x 700	580 x 610 x 800	680 x 630 x 850	610 x 640 x 1720
Capacity		27 L	91 L	137 L	243 L
Material (In/Out)		Stainless steel (SUS 304) / Steel plate with powder coating(SCP-1)			
Circulation		60W blower fan			
Insulation		Ceramic and glass wool board			
Shelves		SUS 1ea	SUS 2ea	SUS 3ea	SUS 4ea
Door (Packing/Key)		Silicon rubber / Lock system			
Window		Three fold tempered glass(5mm)			
Safety system		Over heat protector, Power breaker			
Power(AC220V, 60Hz)		1.5Kw	2Kw	2Kw	2.5Kw