KM-1380BL SERIES

모터 부착형, 실린더 베드, 1본침, 총합송 자동사절 재봉기

KM - 1380 BL - ■

KM – 1380 BL – ■

훅	
BL	1.6배 훅

사절	
None	비 사절
7	자동 사절

⦿ 제품사양

Model		KM-1380BL-7	KM-1380BL
용도		중후물	중후물
최대 재봉 속도 [spm]		3,000	3,000
땀폭 [mm]		0~6(9)	0~6(9)
노루발 상승 높이 [mm]	수동	12	12
	자동	20	–
실채기 행정 거리 [mm]		7.2.3	7.2.3
바늘대 행정 거리 [mm]		40	40
작업 영역 [mm]		335 x 148	335 x 148
실린더 직경 [mm]		ø50	ø50
바늘		DPx35 (#12~#23)	DPx35 (#12~#23)
훅	구동 방식	전회전	전회전
	방향	수평	수평
	용량	x1.6	x1.6
급유		자동	자동
실감기		O	O
자동 백택		O	–
자동 사절		O	–
모터		서보 모터 (Semi-direct)	클러치 모터

제품의 사양과 제품 성능 향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여, 제품의 사용전에 사용 설명서를 읽어주십시오.

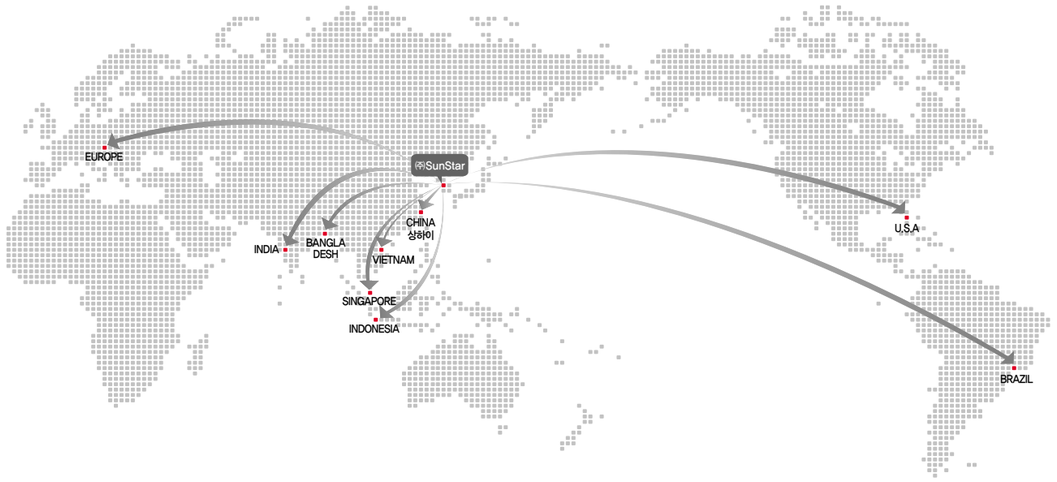

본 사
인천광역시 서구 가좌동 178-212
TEL: 032) 580 – 5600 FAX: 032) 584 – 3020

마케팅 본부
인천광역시 서구 가좌동 178-212
TEL: 032) 580 – 5741~ 60 FAX: 032) 584 – 3025 ~ 6

서울/(주)재운상사
서울시 종로구 숭인동 234-86 숭인빌딩
TEL: 1688-1854, 02) 2266-4282 FAX: 02) 2277- 2174

부산/(주)썬스타상사
부산광역시 동구 범일동 618-14 우제빌딩 1층
TEL: 051) 633- 9985~6, 632- 9300 FAX: 051) 631- 5968

대전/영업소
대전광역시 동구 홍도동 72-36
TEL: 042) 632-1290~1 FAX: 042) 632-1292

대구/영업소
대구광역시 중구 대신동 76
TEL: 053) 562-1092 FAX: 053) 562-1093

WEB-SITE
www.sunstar.co.kr

E-MAIL
marketing@sunstar.co.kr

SunStar (주)썬스타

Registered ISO 9001:2000 UKAS QUALITY MANAGEMENT 127-A

01-KO-120312

For W24H service www.sunstarcs.com | www.sunstar.co.kr

UNISON FEED



KM-1380BL SERIES

모터 부착형, 실린더 베드, 1본침, 총합송 자동사절 재봉기

SunStar®

KM-1380BL SERIES

모터 부착형, 실린더 베드, 1본침, 총합송 자동사절 재봉기

FEATURES

01



Semi-direct 구동 모터 장착

하축 구동 Built-in Motor type 개발로 V-belt에서 오는 진동 및 분진에 의한 오염을 최소화하였으며 빠르고 부드러운 응답성을 적용하여 작업자의 편안한 안정성을 확보하였습니다.

02



넓은 작업 공간

가로 335mm, 높이 148mm의 넓은 작업 공간을 확보하여, 부피가 큰 재봉물도 쉽게 작업할 수 있는 편의성을 제공합니다.

03



땀수 변환 버튼에 의한 간편한 땀수 변환 작업

- 2개의 주/보조 땀수 다이얼을 탑재하여 서로 다른 땀폭에 대한 간편한 땀수 변환 작업이 가능합니다.
- 땀수 변환 버튼을 장착하여 작업자의 손 쉬운 땀폭 변경이 가능합니다.

04



노루발 교차량 변환 버튼 및 스위치에 의한 다양한 재봉 능력

- 2개의 주/보조 클라임 다이얼을 탑재하여 재봉물 두께에 따른 재봉 능력을 향상시켰습니다.
- 노루발 교차량 변환 버튼 및 무릎 스위치를 장착하여 손 쉬운 단차량 변경이 가능합니다.

05



내장형 LED 적용 (Option)

바늘대 전면부 발광 다이오드(LED) 일열 배치 적용으로 Sewing point의 그림자 형성을 최소화하였습니다.

06



사절용 공압 실린더 적용

신뢰성 있는 공압사절 메카니즘을 탑제하여 내구성 향상 및 다양한 실에 대한 사절 기능이 향상시켰습니다.

07



1.6배 훅 장착

1.6배 훅을 장착하여 재봉 작업 시 보빈 교체 횟수를 감소시켜 생산성이 증대됩니다.

08



오일 펌프에 의한 자동 급유

오일 펌프를 이용한 자동 급유 및 바늘대 강제 오일 환류로 재봉물의 오염을 최소화하였습니다.

KM-1380 SERIES

- 미려하게 개선된 외관 디자인
- Balance 해석을 통한 최적화 설계
- Semi-direct 구동 모터 장착
- Arm 내부 공간 확대를 통한 넓은 작업 공간 확보
- 땀수 변환 버튼에 의한 간편한 땀수 변환 작업
- 노루발 교차량 변환 버튼 및 스위치에 의한 다양한 재봉 능력
- 내장형 LED 적용(Option)
- 사절용 공압 실린더 적용에 따른 내구성 향상
- 1.6배 훅 적용에 따른 생산성 향상
- 오일 펌프에 의한 자동 급유

