VPA-522 Series

모 델 Model

VPA522 D1,D2,A11,A22

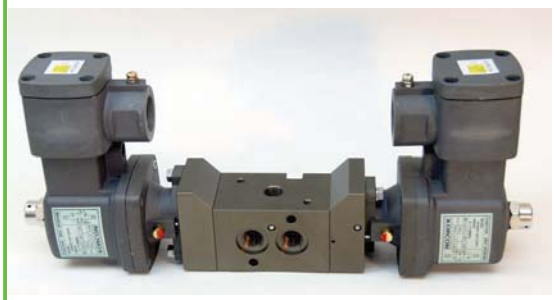

특징

- EX d IIC T6 IP65(KOSHA검정)
- 무급유 스풀방식
- 수동운전 가능
- Namule Mount 타입
- 콤팩트형으로 대유량 소화
- 메인테넌스 용이
- 3웨이 밸브로 사용가능
- 대형 및 소형 엑튜에이터 취부용 브라켓 구성
- PILOT RETURN형으로 빠른속도 동작

사 양 서 Specifications

사용유체	공기, 불활성 가스
유체온도	-20 ~ 60℃(단 동결이 없는 경우)
주위온도	-20 ~ 40℃
사용압력	1.2 ~ 8Kg/㎠
절연종별	F Class
전압보장율	10%
몸체재질	알루미늄
시트재질	NBR, 바이톤(옵션사양)
오리피스	1.2

외 형 도 Dimensions

