IFLP Series



레이스웨이 타입

팬던트 타입


Features

· KS인증제품
· 초절전 제품으로 형광등 대비 높은 에너지 절감
· 직사조사 방식으로 광효율이 높음
· 센스방식 주문사양

Technical Data

구 분		SIE-IFLP-16	SIE-IFLP-20	SIE-IFLP-35	SIE-IFLP-40
전기사양	소비전력 (W)	16W	20W	35W	40W
	정격전압 (V)	220V	220V	220V	220V
	역율 (%)	95이상	95이상	95이상	95이상
	전원효율 (%)	85이상	85이상	85이상	85이상
광사양	전광속 (lm)	1,280	1,600	2,800	3,200
	연색성 (CRI)	75이상			
	광효율 (lm/W)	80이상			
	색온도 (K)	2700K~6800K			
수명 (시간)		30,000이상			
사용주위온도(℃)		-20℃ ~ +40℃			

Dimension

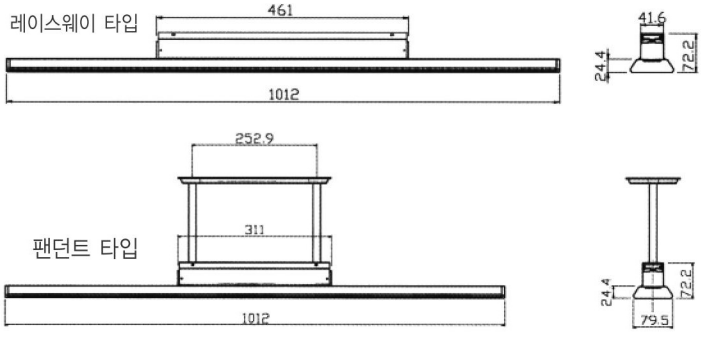

설치예시

