SAMIL CLAVE
Full Automatic Steam Sterilizer

Vacuum SS25
Vacuum SS50V
Gravity SS50G
Vacuum SS65

본 기기는 의료용 기기입니다.

고압증기 멸균기

Vacuum CLAVE

Full Automatic Steam Sterilizer



Vacuum SS25



Vacuum SS50V



Gravity SS50G



Vacuum SS65

ALOPS ALWAYS OPTIMIZING SYSTEM 엘럽스

고압증기 멸균기(Auto Clave)란?

고압(1Kgf/㎠이상)과 고온 (110℃ ~135℃이상)의 Steam을 가해 각종 기구에 묻은 병원균 및 미생물을 제거하는 물리적 멸균 방법으로 가장 보편적으로 보급된 형태이다. 멸균작용을 하는 증기의 침투력이 우수하여 면제품과 같은 다공성 재질의 여러기구를 멸균할때 사용하면 효과적이다.



Vacuum SS25



Vacuum SS50V



Gravity SS50G



Vacuum SS65

완벽한 멸균 소독
고압증기 멸균기 특징

- ⊙ 온도와 압력을 제어 할 수 있는 Sensor 내장으로 정밀한 제어 실현
- ⊙ 원터치로 모든 기능 사용 및 USER 모드로 사용자 특성에 맞게 프로그램 조절 기능
- ⊙ 정전, 불완전 완료시에도 사용자의 안전을 위해 압력 배출장치 장착
- ⊙ 진공 시스템 장착으로 선진공 급수 및 후진공 건조 방식으로 불완전 멸균 사전 예방 및 탁월한 건조기능 실현
- ⊙ 특수 개발된 가스켓 사용으로 가스켓의 수명 연장 및 자기 밀폐방식
- ⊙ 특수 가열, 급수 시스템을 적용하여 기존 제품 보다 빠른 가열, 급수 실현
- ⊙ 12가지 Error코드 내장으로 불완전 멸균 방지
- ⊙ 128x128 그래픽 LCD를 적용하여 동작에 대한 모든 상황을 쉽게 알 수 있음
- ⊙ 멸균 과정 및 결과를 분석, 보관할 수 있는 프린터 기능 내장(Option)


Vacuum SS25/SS50V
Gravity SS50G Display 실행



Vacuum SS50V/Gravity SS50G




Vacuum SS25

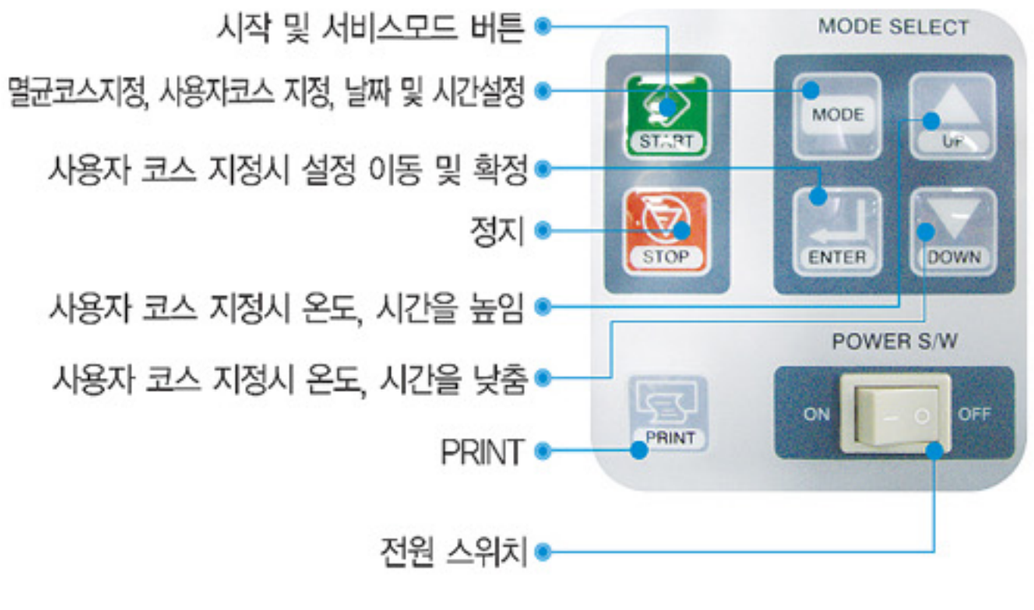


Vacuum SS65 Display 실행



Vacuum SS65

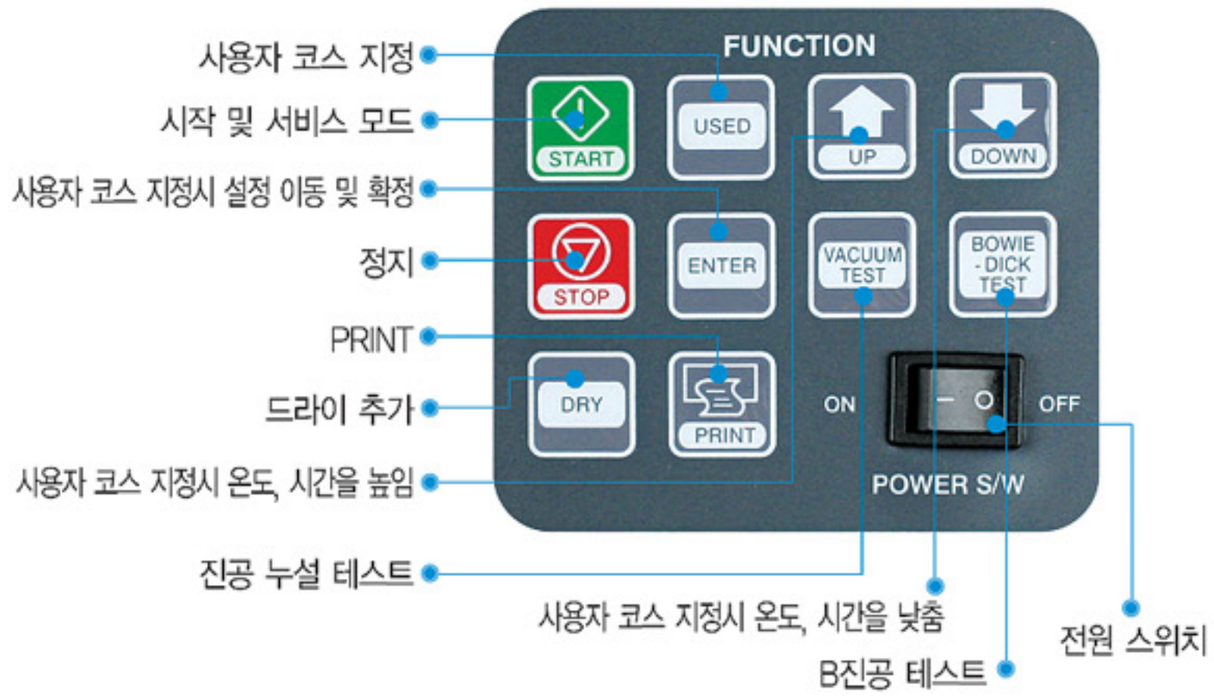


• 멸균 Cycle

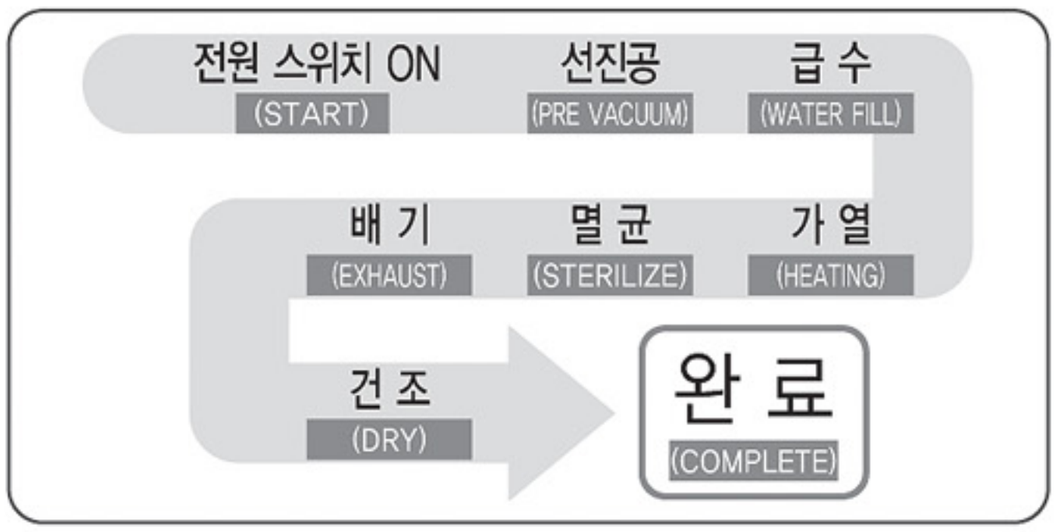


• Course Cycle

Course	멸균 온도	멸균 시간	건조 시간
Instrument	132℃	15M	20M
Package	132℃	20M	30M
Glove	121℃	20M	30M
Gravity	121℃	30M	0M

VACUUM: TYPE

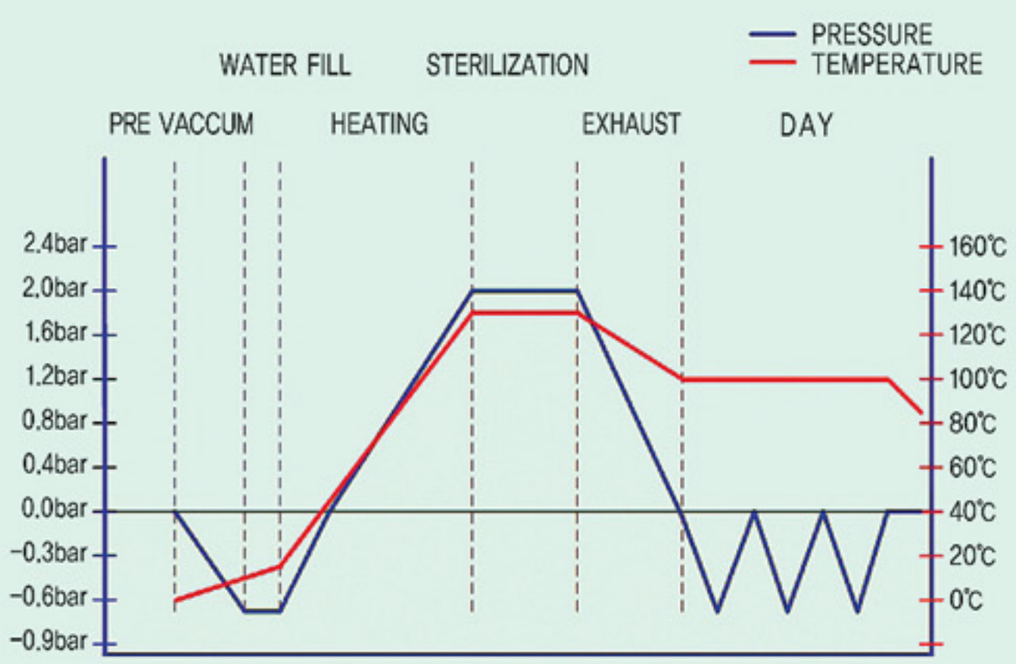

GRAVITY: TYPE

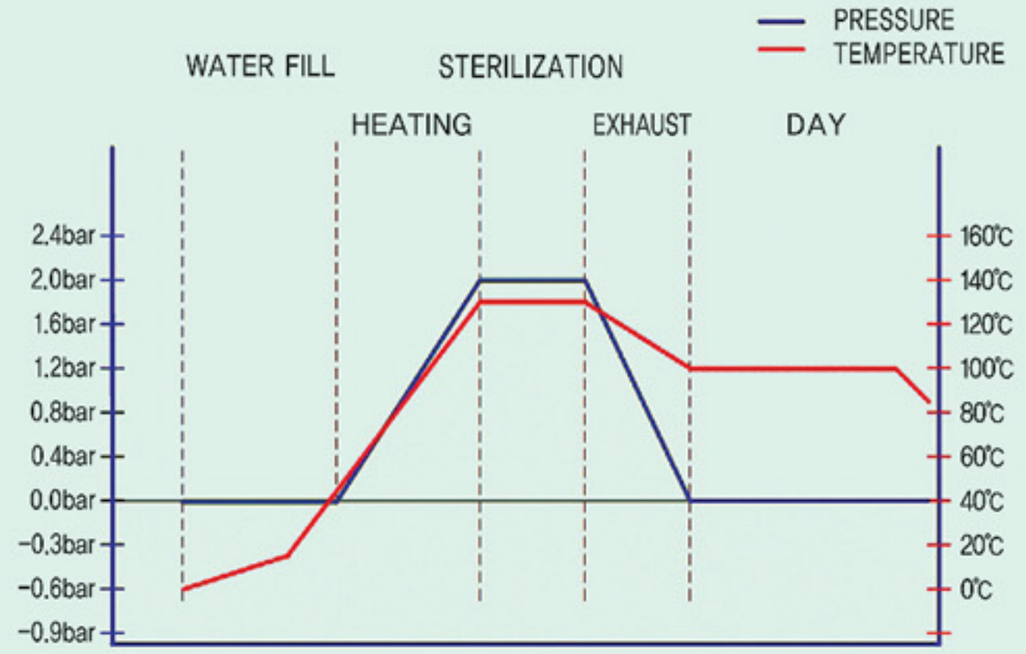

⊙ SPECIFICATION (STEAM)

모 델	SS25	SS50	SS65
전 체 치 수	(W)524㎜×(H)380㎜×(L)630㎜	(W)636㎜×(H)468㎜×(L)670㎜	(W)557㎜×(H)600㎜×(L)924㎜
체 임 버	(W)240㎜×(H)240㎜×(L)440㎜	(W)330㎜×(H)330㎜×(L)460㎜	(W)340φ×(L)720㎜
저 수 통	4.5Liter	6Liter	8Liter
트 레 이	2EA	2EA	1EA
전 원	AC220V/60Hz	AC220V/60Hz	AC220V/60Hz
소 비 전 력	1700W	2200W	3000W
멸균온도/멸균압력	121℃/1.2bar~134℃/2.1bar	121℃/1.2bar~134℃/2.1bar	121℃/1.2bar~134℃/2.1bar
공 기 제 거 방 식	진공/중력	진공/중력	진공/중력
진 공 펌 프	유량 50ℓ /min	유량 100ℓ /min	유량 100ℓ /min
제 어 장 치	마이크로프로세서	마이크로프로세서	마이크로프로세서
표 시 장 치	128×64 그래픽 LCD	128×128 그래픽 LCD	128×64 그래픽 LCD
프 린 터	열전사형/2인치 롤 용지 (옵션)	열전사형/2인치 롤 용지 (옵션)	열전사형/2인치 롤 용지 (옵션)
중 량	60㎏	80㎏	98㎏

ALOPS 엘럽스
ALWAYS OPTIMIZING SYSTEM

본사 경기도 군포시 당정동 343-17 2층 Tel 031 456 3890~1 Fax 031 456 3892
서울 영업소 Tel 02 919 8889
Head Office 343-17, Dangjung-Dong, Gunpo-city, Kyungki-Do, KOREA
Tel 82 31 456 3890~1 Fax 82 31 456 3892
homepage www.alops.co.kr