SJS/A-BA2

모터 직결형, 전자 제어식,
2본침, 벨트 루프 재봉기

SJS / A - BA 2

- SJS: Sunstar Jean System
- A: Series
- BA: Belt Loop Attacher
- 2: 2-Needle

제품 사양

모델	SJS/A-BA2
재봉속도	최대 2,800 spm
왕복시간	1.2 sec / loop(28 stitch)
벨트고리 길이	30~85mm
재봉 범위(X, Y)	X:22mm, Y:3.2mm / (Option) X: 30mm , Y:16mm
바늘	1955-01-MR4.5 ,4.0
훅	2배 수직 전회전 가마
노루발	최대 21mm
입력가능침수	사용자 지정
입력가능패턴	최대 99 패턴(Standard 3 patterns)
이송시스템	펄스 모터 구동
메인모터	550W AC 서보모터
사용전압	단상 : 100~240V, 3상 : 100~240V, 50/60Hz

* 제품의 사양과 외관은 제품 · 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

본 사
인천광역시 서구 가좌동 178-212번지
TEL: (032) 580 - 5600 ~ 4 FAX: (032) 584 - 3020

마케팅 본부
인천광역시 서구 가좌동 178-212번지
TEL: (032) 580 - 5741~ 60 FAX: (032) 584 - 3025 ~ 6

총 판
(주)재운상사: 서울특별시 중구 주교동 176-5번지
TEL: 1688-1854, (02)2266-4282 FAX: (02) 2277- 2174

부산총판
(주)썬스타상사: 부산광역시 동구 범일동 618-14번지
TEL: (051) 633- 9985~6, 632- 9300 FAX: (051) 631- 5968

대 전
중부영업소 : 대전광역시 동구 홍도동 72-36번지
TEL: (042) 632-1290~1 FAX: (042) 632-1292

대 구
대구영업소 : 대구광역시 중구 대신동 76번지
TEL: (053) 562-1092 FAX: (053)562-1093

WEB-SITE
http : // www.sunstar.co.kr

E-MAIL
marketing@sunstar.co.kr

SunStar SunStar CO., LTD.

Registered ISO 9001:2000 UKAS QUALITY MANAGEMENT 127-A

WORLD CLASS PRODUCT OF KOREA 세계일류상품 W24H The Spirit of Service

Find your Solution
SunStar®



SJS/A-BA2

모터 직결형, 전자 제어식, 2본침, 벨트 루프 재봉기

SJS/A-BA2



모터 직결형, 전자 제어식, 2본침, 벨트 루프 재봉기

썬스타의 청바지 전용 재봉기는 최첨단 기술력으로 세계 곳곳에서 유명 청바지를 만들어 내고 있습니다.
기대이상의 품질, 기대이상의 가격, 기대이상의 서비스로 고객님을 만족시켜 드리기 위해 최선을 다하겠습니다.



>> 최고의 생산성

2800spm의 재봉 속도를 실현하여 루프의 이송과 재봉에 이르는 과정이 1.2sec에 완료 되어 최고의 생산성을 제공합니다.



>> 자동 패턴 생성 알고리즘

소비자가 원하는 디자인을 마음대로 입력하면 자동으로 패턴을 생성합니다.



>> SS프로그램을 통한 디자인입력

SSP패턴 디자인 프로그램을 통한 다양한 스티치 이미지의 생성이 가능합니다.



>> 손쉬운 세팅

사용자가 재봉기의 조정 및 Setting을 편하게 할 수 있도록 각 조정 부분에 수치를 각인하여 손쉬운 세팅이 가능합니다.



>> 안정적인 공압 사절 system

공압사절 시스템을 채택하여 안정적이고 정확한 사절 메커니즘을 실현했습니다.



>> 테이블 높이 조정

사용자의 손쉬운 사용이 가능하도록 적절한 높이로 조정을 하여 재봉을 할 수 있도록 테이블의 높낮이를 조절 할 수 있습니다.



>> 정밀재봉구현

X-Y 이송 시스템은 신개발 풀 클로우즈 펄스 모터 제어에 의한 0.05mm 제어 시스템을 사용하여, 하이 스피드에서 부드러운 구동과 최상의 재봉 품질을 보장합니다.

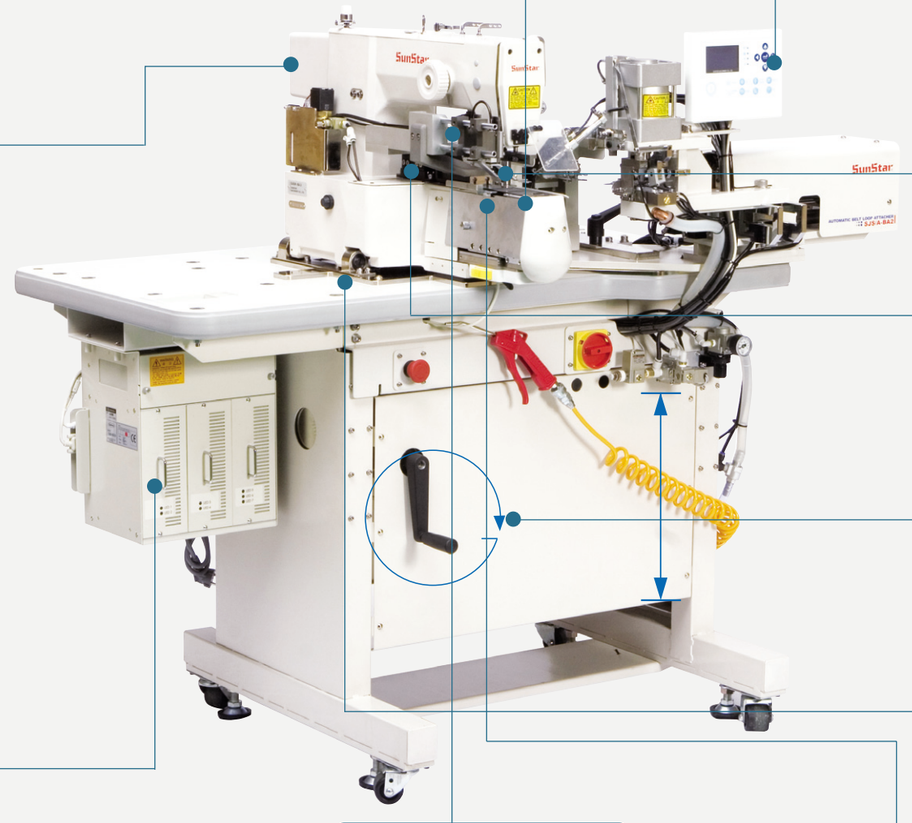

>> 다이렉트 구동방식

550W AC 서보모터 장착, 후물 사양에도 대응하는 강력한 파워

경쟁사와 비교하여 더욱 안정적인 모터 장착구조를 적용하였습니다(특허 출원중).
3-D CAD&CAE 해석에 의한 최적 설계로 저소음, 저진동을 실현하였고, 정지 정확도의 향상과 빠르고 부드러운 응답성을 통하여 생산성 향상을 도모하였습니다.

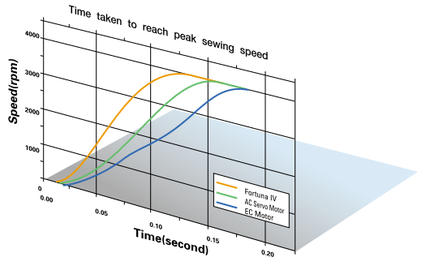



>> 컨트롤박스 업그레이드

• 컨트롤박스의 경량화로 테이블 밑의 작업 공간을 확대



• 선이 없는 랙타입으로 고장 발생 감소 및 유지 보수가 편리
• 신속한 고장 확인 전원표시
– LED를 통해 신속한 고장원인 확인 및 A/S가 가능합니다.



>> 옵션



>> 복동실린더 노루발 TYPE (Double-action Cylinder Presser Foot type)

공압식 복동실린더를 사용한 노루발구조는 내구성및 천누름 상태를 강화 시킴으로서 고품질의 상품을 얻을수 있습니다.



>> 단차 복동실린더 노루발 TYPE (Double-action Cylinder Presser Foot for Step type)

폭이 넓은 벨트의 좌우 단차 재봉이 가능하여 다양한 상품을 제작 할 수 있습니다.