SJS/A-PS/A

모터 직결형, 포켓 세터 재봉기

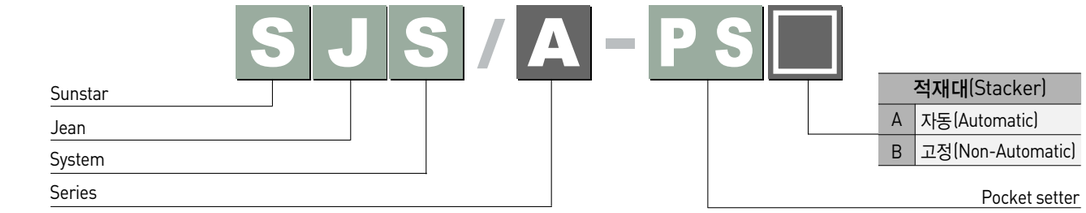

Specification

모델	SJS/A-PS/A	SJS/A-PS/B
재봉 영역	250 mm(X) × 250 mm(Y)	
재봉속도	3,600 spm (땀폭 3mm 이하)	
재봉 땀수	0.1~6 mm	
사용 바늘	DP × 17 # 20 (# 18~22)	
바늘대 스트로크	34.6mm	
노루발 스트로크	표준 4mm(0.5~10mm)	
노루발 상승량	20 mm	
사절 장치	탑재	
비상 정지 기능	재봉 작업 중 비상 정지기능 사용 가능	
사용 훅	Double-Capacity Rotary Hook	
메모리	3.5" Floppy Disk , CF Card	
입력가능 패턴수	최대 691 패턴	
급유구조	자동	
적재대(Stacker)	자동(Automatic)	고정(Non-Automatic)
사용	120N L/min.	
사용전압	정격 ±10% 50/60 Hz	
사용모터	Main Motor : 500W AC Servo Motor	
	X-Motor 1Kw AC Servo Motor	
	Y-Motor 750W AC Servo Motor	

* 제품의 사양과 외관은 제품 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

본 사
인천광역시 서구 가좌동 178-212번지
TEL: (032) 580 - 5600 ~ 4 FAX: (032) 584 - 3020

마케팅 본부
인천광역시 서구 가좌동 178-212번지
TEL: (032) 580 - 5741~ 60 FAX: (032) 584 - 3025 ~ 6

총 판
(주)재운상사: 서울특별시 중구 주교동 176-5번지
TEL: 1688-1854, (02)2266-4282 FAX: (02) 2277- 2174

부산총판
(주)썬스타상사: 부산광역시 동구 범일동 618-14번지
TEL: (051) 633- 9985~6, 632- 9300 FAX: (051) 631- 5968

대 전
중부영업소 : 대전광역시 동구 홍도동 72-36번지
TEL: (042) 632-1290~1 FAX: (042) 632-1292

대 구
대구영업소 : 대구광역시 중구 대신동 76번지
TEL: (053) 562-1092 FAX: (053)562-1093

WEB-SITE
http : // www.sunstar.co.kr

E-MAIL
marketing@sunstar.co.kr

SUNSTAR MACHINERY CO., LTD.

Registered ISO 9001:2000 127-A

Find your Solution SunStar®

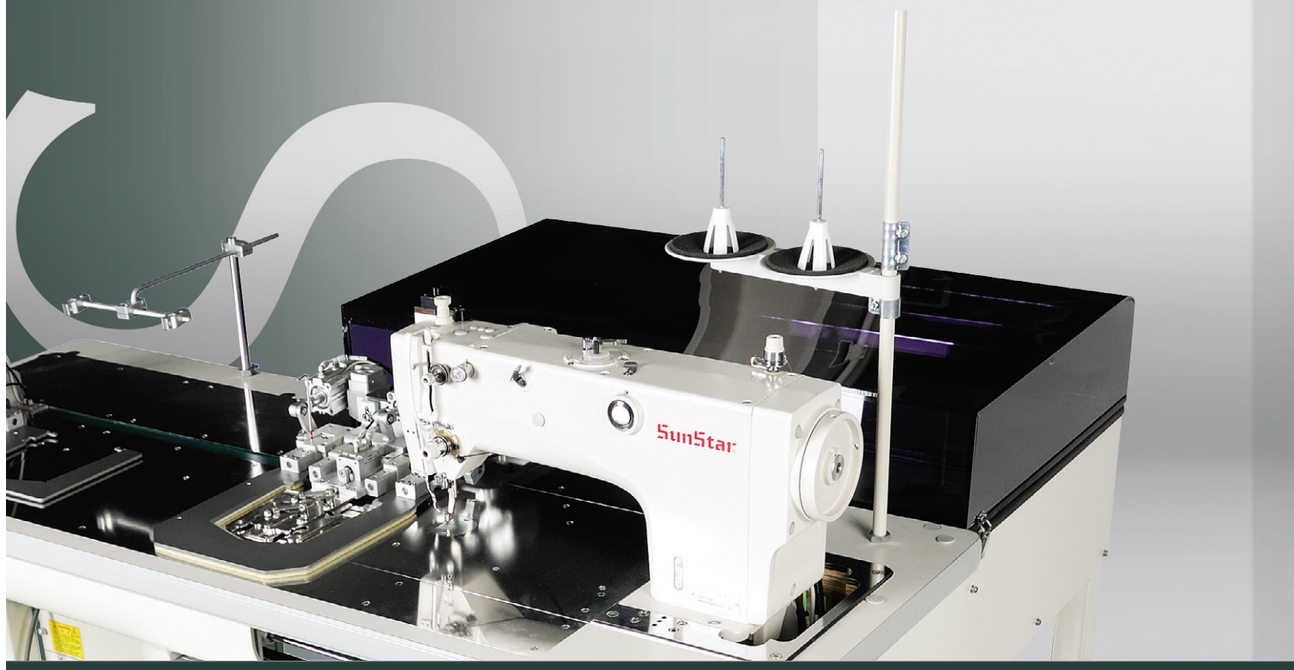

SJS/A-PS/A

모터 직결형, 포켓 세터 재봉기

SJS/A-PS/A



썬스타의 청바지 전용 재봉기는 최첨단 기술력으로 세계 곳곳에서 유명 청바지를 만들어 내고 있습니다.
기대이상의 품질, 기대이상의 가격, 기대이상의 서비스로 고객님을 만족시켜 드리기 위해 최선을 다하겠습니다.

>> 다이렉트 구동방식

550W AC 서보모터 장착, 후물 사양에도 대응하는 강력한 파워

경쟁사와 비교하여 더욱 안정적인 모터 장착구조를 적용하였습니다(특허출원중).
3-D CAD&CAE 해석에 의한 최적 설계로 저소음, 저진동을 실현하였고 정지 정확도의 향상과 빠르고 부드러운 응답성을 통하여 생산성 향상을 도모하였습니다.

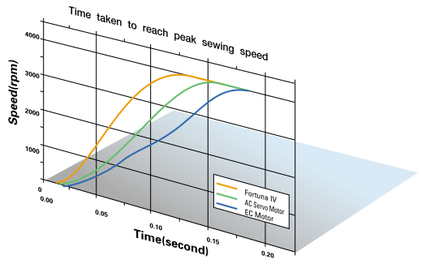



>> 컨트롤박스 업그레이드

- 컨트롤박스의 경량화로 테이블 밑의 작업 공간을 확대
- 선이 없는 랙타입으로 고장 발생 감소 및 유지 보수가 편리







>> X-Y 구동부커버

- X-Y 구동부에 온/오프가 가능한 커버를 장착하여 손쉬운 유지 보수가 가능하도록 하였습니다



>> 공압식 단차 노루발

- 공압으로 작동되는 단차 노루발을 통해 두꺼운 재봉물에서도 안정적인 재봉을 실현하였습니다



>> 안정적인 X-Y 이송 메카니즘 채택

- 1kw 의 X구동모터, 750w 의 Y구동모터의 강력한 힘과 서보 모터의 정밀 제어로 안정적인 모션 구현
- X이송의 2벨트화로 향상된 안정성 구현

>> 일반 패턴 재봉 가능



- 패턴용도 변경시 상용 2700 SPM 구현
- 200x200 재봉 영역
- 간단한 패턴 지그 교체만으로 사용 변경 가능



>> 간단한 지그 교체

- 손쉬운 jig 교체작업으로 인한 생산성 증가.
- 저비용의 jig 교체로 생산비 절감.
- jig의 강력한 압력으로 원단의 밀림현상 방지



>> 작업 안전성 증가

작업자의 안전을 위한 스테커 주위에 공압으로 구동되는 바(bar)로부터 보호하는 착탈식 펜스를 설치하여 소비자의 안전을 최대한 배려하였습니다